

## Specificaties


# SMART kapp iQ Pro

## SMART Kapp iQ™ Pro 75

### Overzicht


SMART Kapp iQ Pro™ combineert een eenvoudig krachtige whiteboard ervaring met de geavanceerde samenwerkingsmogelijkheden van SMART Meeting Pro software om een oplossing te bieden die zich naadloos aan elke vergadering aanpast. Ga snel aan de slag met de SMART Kapp iQ: u kunt gewoon een pen oppakken en gelijk beginnen met schrijven. U kunt schrijven in zwarte of rode inkt met de bijgeleverde pennen en notities wissen met de gummen van de pennen of zelfs met uw handpalm

of vuist. Gebruik de SMART kapp app om een Bluetooth® verbinding te maken met een mobiel apparaat naar keuze waarmee u het werk kan vastleggen en delen. Wanneer u uw mobiele apparaat verbindt, kunt u anderen uitnodigen om tegelijkertijd hun eigen notities aan de sessie toe te voegen vanaf hun eigen verbonden apparaten. Schakel met een druk op de knop over naar SMART Meeting Pro om geavanceerdere hulpmiddelen te gebruiken en uw productiviteit te verbeteren. SMART Meeting Pro software's kenmerkt zich in zijn optimale touch-ervaring, whiteboardfuncties, onbeperte werkruimte, superieure digitale inkt vermogen en de flexibele opties om uw werk op te slaan, wat het weer makkelijker maakt om content te delen en ideeën op krachtige, boeiende manieren vast te leggen. SMART Meeting Pro software bevat SMART Product Drivers en SMART Inkt™ zodat u direct kan schrijven in een scala aan algemene zakelijke programma's. Daarnaast kunt u SMART Meeting Pro configureren met Microsoft® Exchange en Office 356™ om eenvoudig vergaderingen in te plannen en snel toegang te krijgen tot de lijst met aanwezigen, hun e-mail en bijlagen.

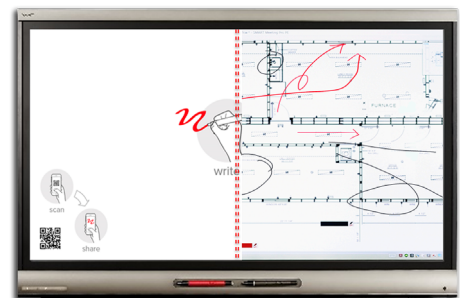

### Afmetingen en gewicht<sup>1</sup>

#### Afmetingen

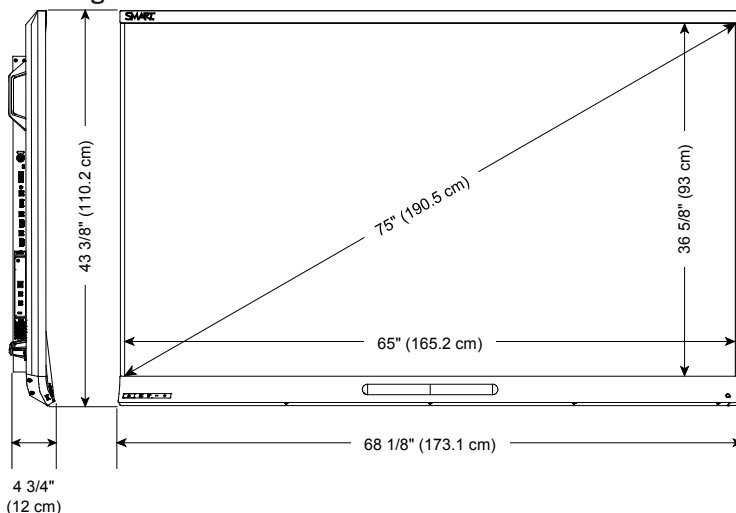

#### Gewicht

84 kg

#### Afmeting van de zending

191,6 cm x 138 cm x 35,5 cm

#### Gewicht van de zending

108 kg



Als ENERGY STAR®-gecertificeerd signagescherm voldoet het SMART Board 8075i-G5 interactieve display aan strenge richtlijnen voor energie-efficiëntie, die zijn ingesteld door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en Ministerie van Energie.

<sup>1</sup> Alle afmetingen ± 0,3 cm. Al het gewicht ± 0,9 kg.

## Hardware

### Interactie

Touch Technologie	DViT® (Digital Vision Touch) technologie
Multi-touch mogelijkheid	8 aanraakpunten <sup>2</sup>
Object bewustzijn	Het scherm past zich automatisch aan, aan het object dat wordt gebruikt. Het scherm herkent of u met een pen, vinger, gum of handpalm in de weer gaat en past zijn functies daar op aan.
Pen ID	Twee mensen kunnen tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar schrijven, in verschillende kleuren inkt.

### Display

Type	LED
Beeldverhouding	16:9
Optimale resolutie	3840 x 2160 bij 30 Hz (alleen HDMI® ingang) of 60 Hz (DisplayPort)
Horizontale frequentie	122–140 kHz (typisch 135 kHz)
Verticale frequentie	47–63 Hz (typisch 60 Hz)
Contrast ratio (typisch)	5000:1
Helderheid (typisch)	360 cd/m <sup>2</sup>
Pixel afstand	0,429 mm x 0,429 mm
Kleurengamma	72% van het NTSC-kleurengamma
Kijkhoek	178°
Reactietijd	8 ms
<b>Draadloze technologie</b>	Bluetooth® 4.0 dual-mode (achterwaards compatibel met Bluetooth 2.1 + EDR)
<b>Capture opties</b>	Breng een draadloze bluetooth verbinding tot stand met een ondersteund mobiel apparaat door de QR code op het SMART Board te scannen.
<b>Aanwezigheidsdetectie</b>	Aanwezigheidsdetectie sensor op de onderkant van het frame
<b>Audio</b>	10 Watt geïntegreerde speakers (2 stuks)
<b>Geluidsniveau</b>	<35 dBA
<b>Inclusief kabels en accessoires</b>	2,4 m stroomkabel 5 m USB kabel 6,3 m HDMI kabel Cat 5 USB extender Twee pennen
<b>Inclusief hardware</b>	AM30 ENT toestel



<sup>2</sup> SMART Product Drivers moeten hiervoor geïnstalleerd zijn, sommige programma's ondersteunen wellicht geen acht aanraakpunten.

<b>Bevestigingsgaten</b>	Voor een standaard VESA® 600 mm x 400 mm bevestigingsplaat 34,9 cm vanaf de onderkant van het interactief SMART Board	
<b>Wandbeugel diepte</b>	Een minimum diepte van 4,2 cm reserveren voor alle componenten die op de achterkant van het interactief display vastzitten.	
<b>Connectoren</b>		
<b>Zijkant</b>	Zijkant bevestigingspaneel: USB 2.0 Type-B (3 stuks) HDMI 1.4 ingang (2 stuks) DisplayPort ingang Stereo 3,5 mm uitgang RS-232 ingang	AM30-ENT toestel: USB 3.0 Type-A (2 stuks) <sup>3</sup> USB 2.0 Type-B (2 stuks) HDMI 1.4 ingang HDCP versleutelde HDMI 1.4 uitgang RJ45
<b>Onderkant</b>	USB 2.0 Type-A	
<b>Achterkant</b>	Wisselstroom netvoedingsingang	

## Installatie benodigdheden

### SMART kapp app

#### Apple apparaten

iOS 8.1 of hoger besturingssysteem software  
 50 MB opslagruimte  
 iPhone 4S of hoger  
 Derde generatie iPad of hoger  
 Eerste generatie iPad mini of hoger  
 Vijfde generatie iPod touch of hoger

#### Android apparaten

Android 4.4.4 (KitKat) of hoger besturingssysteem  
 50 MB opslagruimte (intern of SD card)  
 1024 MB of RAM  
 720p of hogere scherm resolutie  
 Bluetooth 2.1 + EDR  
 3 megapixel of hoger en een naar achteren gerichte camera (aanbevolen)

### SMART kapp viewer

#### Mobiel

Safari voor iOS 8.1 of hoger besturingssysteem software  
 Chrome™ voor Android 39.0.2171.93 of hoger

#### Desktop

Internet Explorer® 10 of hoger  
 Chrome 39.0.2171.95 of hoger  
 Firefox® 34.0.5 of hoger  
 Safari 8.0 of hoger

<sup>3</sup> Alleen voor ondersteunend gebruik

### Kamer computers en gast laptops

4K UHD	Een grafische kaart die een resolutie van 3840 x 2160 ondersteunt (bij 30 Hz) en dat 1GB (DDR 5) aan geheugen heeft.
--------	--

### Mini-computers

Afmetingen	Kleiner dan 25,4 cm x 25,4 cm x 5,1 cm
Gewicht	Minder dan 4,5 kg
Bevestiging	VESA 75 mm x 75 mm of 100 mm x 100 mm bevestigingsplaat

### Opslag en operationele benodigheden

<b>Stroom benodigheden</b>	100V tot 240V Wisselstroom, 50 Hz tot 60 Hz
----------------------------	---

#### Verbonden stroom consumptie bij 25°C

Standby modus	19 Watt
Normaal gebruik	190 Watt
Maximaal gebruik	315 Watt

#### Stand-alone stroom consumptie bij 25°C

Standby modus	<2 Watt
Normaal gebruik	<131 Watt

<b>Bedrijfstemperatuur</b>	5°C tot 35°C
----------------------------	--------------

<b>Opslagtemperatuur</b>	-20–60°C
--------------------------	----------

<b>Luchtvochtigheid</b>	5–80% relatieve luchtvochtigheid opslag, zonder condensatie
-------------------------	---

### Certificering en wetgeving

#### Regelgevende certificering

Met AM30 toestel	UL (V.S./Canada), FCC, IC, EMC, LV, VCCI, PSE, KC Mark
------------------	--

#### Naleving van de milieuwetgeving

EU	REACH, RoHS, WEEE en Packaging
V.S.	Packaging en Conflict Minerals

### Aanschaf informatie

#### Ordernummer

KAPPIQ-PRO-75	SMART kapp iQ Pro 75" SMART Board, inclusief SMART Meeting Pro Software kamerlicentie en 25 SMART Meeting Pro Software persoonlijke licenties.
---------------	--

#### Optionele accessoires

WM-SBID-501	Vaste wand montage voor SMART interactive schermen.
Overig	Zie <a href="https://www.smarttech.com/businessaccessories">smarttech.com/businessaccessories</a>

<b>Garantie</b>	Drie jaar beperkte garantie van apparatuur
-----------------	--